

FICHA TÉCNICA

REF. **7020**

PANTALÓN IGNÍFUGO AV



REF. **7020** | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

EPI CAT III



1



2

CONJUNTO



Costuras en contraste amarillo AV
Cierre de botón de latón oculto por tapeta, y cremallera de latón.

2 bolsillos de mano ocultos por tapetas

Bolsillo con tapeta y cierre de corchete latón



Goma elástica trasera

2 bolsillos con tapeta y cierre de corchete latón



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **7020** | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

| Instrucciones de lavado | Tallas disponibles | Uds/caja |
|--|--|-----------|
| <p>Lavar del revés. N° máximo de lavados 50 (AV)</p> | <p>XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL</p> | <p>24</p> |

Composición

Tejido sarga de 280 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono.

Certificaciones

EN ISO 13688/13
EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ropa de protección. Requisitos generales.

(A1+A2/B1/C1/F1)
EN ISO 11612:2015
Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.

EN 1149-5:2018
Ropas de protección. Propiedades electrostáticas

APC 1
EN 61482-2:2020
Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

Clase I (A1+A2)
EN ISO 11611:2015
Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines


REF. 7020
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.

REF. 7020 + REF. 7030

50 LAVADOS
(tejido flúor)

SIN MÁXIMO DE LAVADOS
(tejido ignífugo)

TEJIDO PERMANENTE
Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

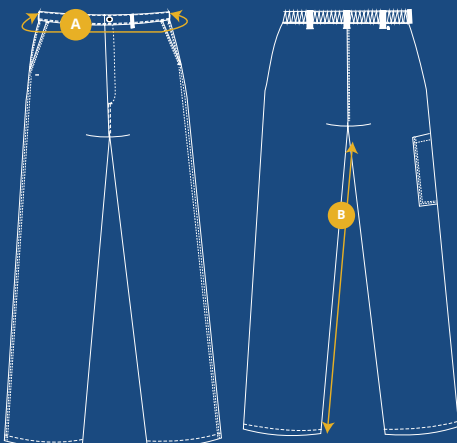

| Tabla de medidas | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|------------------|------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | Cintura relajada | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 |
| A | Cintura estirada | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 146 |
| B | Interior pierna | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |

Medidas en centímetros