

FICHA TÉCNICA

REF. **7020**

PANTALÓN IGNÍFUGO AV



REF. **7020** | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

EPI CAT III



1



2

CONJUNTO



Costuras en contraste amarillo AV
Cierre de botón de latón oculto por tapeta, y cremallera de latón.

2 bolsillos de mano ocultos por tapetas

Bolsillo con tapeta y cierre de corchete latón

Rodillas reforzadas con hueco para rodilleras



Goma elástica trasera

2 bolsillos con tapeta y cierre de corchete latón



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. 7020 | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 Lavar del revés. N° máximo de lavados 50 (AV)	XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL	24

Composición
Tejido sarga de 280 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono.

Certificaciones			
 EN ISO 13688/13 EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ropa de protección. Requisitos generales.	 (A1+A2/B1/C1/FI) EN ISO 11612:2015 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.	 EN 1149-5:2018 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas	 APC 1 EN 61482-2:2020 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
 Clase I (A1+A2) EN ISO 11611:2015 Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines	 REF. 7020 EN ISO 20471:2013/A1:2016 Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.	 REF. 7020 + REF. 7030	 50 LAVADOS (tejido flúor)  SIN MÁXIMO DE LAVADOS (tejido ignífugo)
TEJIDO PERMANENTE Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.			

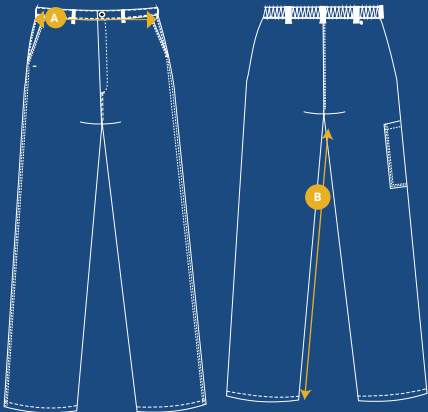


Tabla de medidas		XS 36-38	S 40-42	M 44-46	L 48-50	XL 52-54	2XL 56-58	3XL 60-62	4XL 64-66	5XL 68-70
A	Cintura relajada	32	36	40	44	48	52	56	60	66
A	Cintura estirada	39	43	47	51	55	59	63	67	73
B	Interior pierna	79	79	79	79	79	79	79	79	79

Medidas en centímetros