

REF. **7020**

PANTALÓN IGNÍFUGO AV



REF. **7020** | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

EPI CAT III



1



2

CONJUNTO



Costuras en contraste amarillo AV
Cierre de botón de latón oculto por tapeta, y cremallera de latón.

2 bolsillos de mano ocultos por tapetas

Bolsillo con tapeta y cierre de corchete latón

Rodillas reforzadas con hueco para rodilleras



Goma elástica trasera

2 bolsillos con tapeta y cierre de corchete latón



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **7020** | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

Instrucciones de lavado



Lavar del revés. N° máximo de lavados 50 (AV)

Tallas disponibles

XS / S / M / L / XL / 2XL
3XL / 4XL / 5XL

Uds/caja

24

Composición

Tejido sarga de 280 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono.

Certificaciones



EN ISO 13688/13
EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ropa de protección. Requisitos generales.



(A1+A2/B1/C1/FI)
EN ISO 11612:2015
Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.



EN 1149-5:2018
Ropas de protección. Propiedades electrostáticas



APC 1
EN 61482-2:2020
Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.



Clase I (A1+A2)
EN ISO 11611:2015
Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines



REF. 7020
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.



REF. 7020 + REF. 7030



50 LAVADOS
(tejido flúor)



SIN MÁXIMO DE LAVADOS
(tejido ignífugo)

TEJIDO PERMANENTE

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

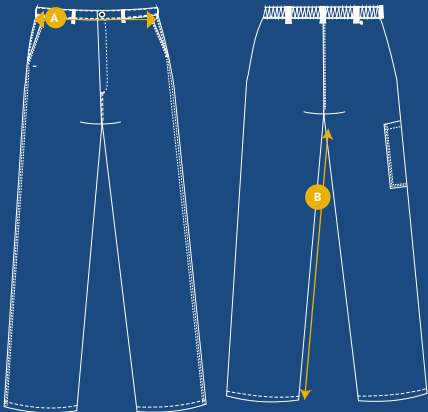


Tabla de medidas		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
A	Cintura relajada	32	36	40	44	48	52	56	60	66
A	Cintura estirada	39	43	47	51	55	59	63	67	73
B	Interior pierna	79	79	79	79	79	79	79	79	79

Medidas en centímetros