

FICHA TÉCNICA

REF. **7002**

PANTALÓN IGNÍFUGO AV



REF. **7002** | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

EPI CAT III



1



Dos bolsillos de mano con cierre de clip y ocultos por tapeta

Tejido clasificado UPF 40+

Cierre de clip con cremallera de latón

Dos bolsillos traseros con cierre de clip y ocultos por tapeta

Costuras con puntada triple

Bolsillo con tapeta con cierre de clip y bolsillo oculto

Banda reflectante resistente a la llama

Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación

Bolsillo alargado para metro/martillo

Bajos ajustables con velcro



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **7002** | PANTALÓN IGNÍFUGO AV

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja	
 Lavar del revés. N° máximo de lavados 25 (AV)	XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL	24	
Composición			
Tejido de 280 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono. Cremallera de latón con cinta de aramida. Clips de latón.			
Certificaciones			
 EN ISO 13688/13 Ropa de protección. Requisitos generales.	 (A1+A2/B2/C1/FI) EN ISO 11612 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.	 EN 1149 -5 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas	 IEC 61482-2 // IEC 61482-1-1 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
 1 EN ISO 20471 Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos	 ASTM F1959/F1959M-12 Método de prueba estándar para determinar la clasificación de arco de materiales para ropa	 PB[6] EN 13034 Ropa de protección contra productos químicos líquidos	 Clase I (A1+A2) EN ISO 11611 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines
 25 LAVADOS (tejido flúor)	 SIN MÁX DE LAVADOS (tejido ignífugo)	Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados	

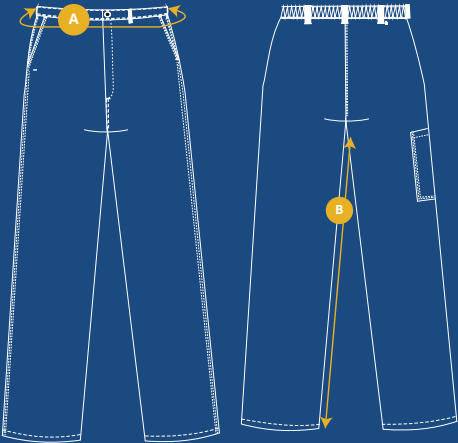


Tabla de medidas		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	Cintura relajada	64	72	80	88	96	104	112	120	132
A	Cintura estirada	78	86	94	102	110	118	126	134	146
B	Interior pierna	79	79	79	79	79	79	79	79	79

Medidas en centímetros